

## Produktinformation

# S7-Kompakt-SPS

# CC300V



(gültig ab SPS-Version CC300V-xxx-**03**)

### Änderungen zu älteren Versionen dieses Dokumentes

**Rev. 02** → **03**: Beschreibung der Profibus-Signale an Siemens-Beschreibung angepasst

**Rev. 03** → **04**: Angaben zu Steckern, neue Designlinie

## Beschreibung

Kompakt-SPS für  
35mm Normprofilschiene

- **CC300V**

### Standardausstattung:

- **RS232 mit**
  - freiem ASCII-Protokoll
- **RS485 mit**
  - Modbus RTU mit zuschaltbarem Busabschlusswiderstand
- **Ethernet mit**
  - RFC1006,
  - Send/ Receive via TCP und UDP,
  - Modbus TCP
- **CAN mit**
  - Protokoll kompatibel zu CANopen®
  - Layer2-Kommunikation
  - mit zuschaltbarem Busabschlusswiderstand
- **Micro-SD-Slot** für SD-Karten bis 8 GByte

### Run/Stop-Schalter

• **Status LEDs** für Power, Battery, Error, Run

• **Einschubstreifen** für Logo und Bezeichnung (damit einfache Kunden-adaption möglich)

### Zusatzausstattung:

(optional)

- **Profibus DP-Master**
- **Profibus DP-Slave** mit zuschaltbarem Busabschlusswiderstand

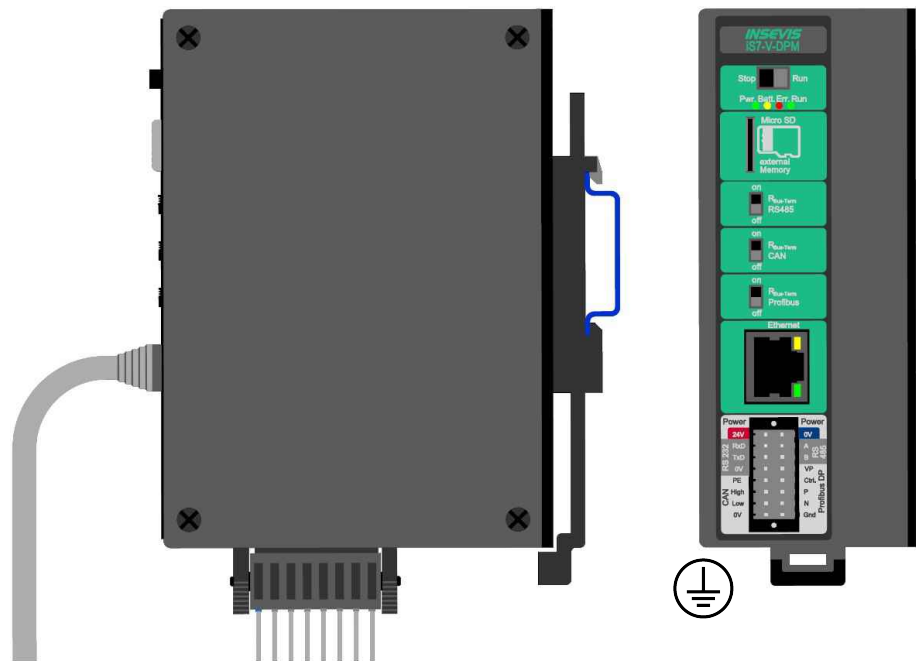


Bild oben: Ansichten des Kompakt-SPS Grundgerätes CC300V von der Seite und von hinten

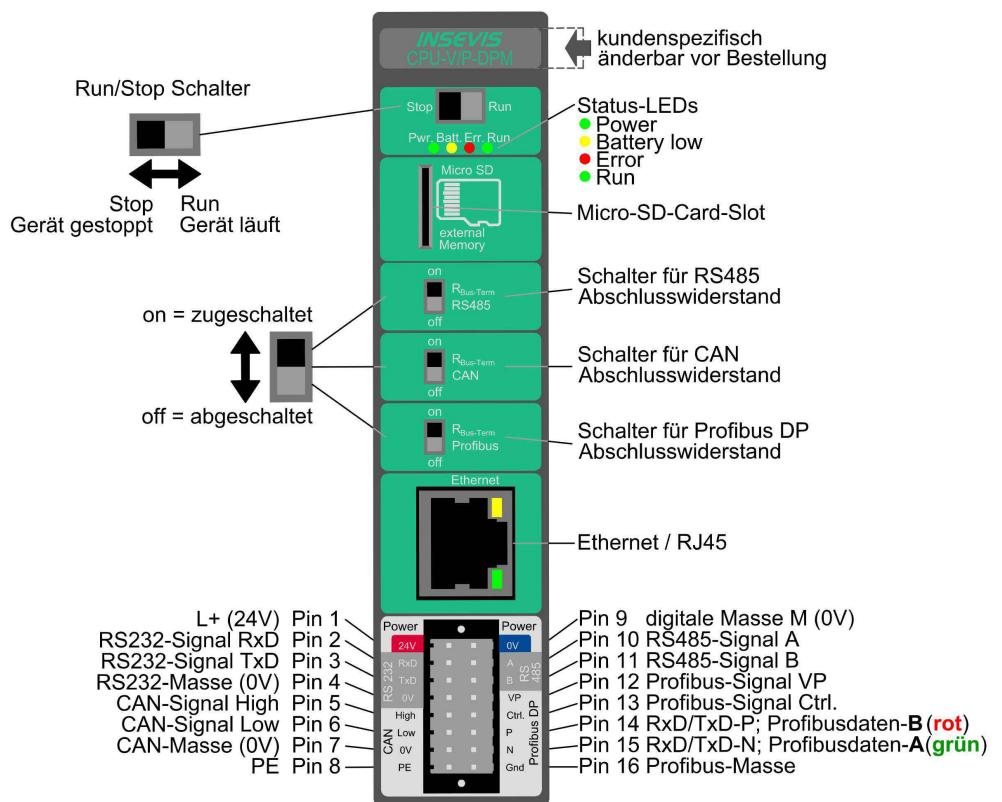


Bild oben: Beschriftung der CPU-Anschlüsse des Kompakt-SPS-Grundgerätes mit der CPU Typ V und mit Profibus DP-Master

Technische Daten	
Abmessungen B x H x T Befestigung IP-Schutzklassen Gewicht	47mm x 116mm x 84 mm auf 35mm Normprofilschiene IP41 ca. 400g
Betriebstemperaturbereich Lagertemperaturbereich	-20°C ... +60°C (ohne Betauung) -30°C ... +80°C
Anschluss technik	lösbare Steckverbinder mit seitlichen Ausdrückhebeln bzw. Verschraubflanschen, pinmarkierte Zugfederkontakte für Querschnitte max. 1,5mm <sup>2</sup>
Lastspannung L+	24V DC (11 V ... 30V DC)
Stromaufnahme Verlustleistung	20 mA ... 175 mA 0,5 W (typ.), 2 W (max.)
Einschaltstrom	< 3A
Technische Daten CPU	
CPU-Typ	<b>Typ V (CC300V)</b>
Arbeitsspeicher = akku- gepufferter Ladespeicher Diagnosepuffer	512kB, davon 256 kByte remanente Daten 100 Einträge (alle remanent)
Flash - intern zur Visualisierung - externer Speicher	4 MByte Micro SD, bis max. 8 GByte (nicht zum Betrieb nötig)
OB, FC, FB, DB Lokaldaten Anzahl Eingänge, Ausgänge Prozessabbild Anzahl Merkerbytes Anzahl Taktmerker Anzahl Zeiten, Zähler Schachtelungstiefe	je 1.024 32kByte (2kByte pro Baustein) je 2.048 Byte (16.384 Bit) adressierbar je 2.048 Byte (128 Byte voreingestellt) 2.048 (Remanenz einstellbar, 0..15 voreingestellt) 8 (1 Merkerbyte) je 256 (jeweils Remanenz einstellbar, 0 voreingestellt) bis zu 16 Codebausteine
Echtzeituhr Betriebsstundenzähler	ja (akkugepufferte Hardware-Uhr) 1 (32Bit, Auflösung 1h)
Programmiersprachen Programmiersystem	STEP 7® - AWL, KOP, FUP, S7-SCL, S7-Graph von SIEMENS SIMATIC® Manager von SIEMENS oder kompatibel
Betriebssystem Referenzbaugruppe	kompatibel zu S7-300® von SIEMENS CPU 315-2PNDP
Serielle Schnittstellen (Protokolle)	COM1: RS 232 (freies ASCII) COM2: RS 485 (Modbus-RTU)
Ethernet (Protokolle)	ETHERNET: 10/100 Mbit mit CP343 Funktionalität (RFC1006, TCP, UDP, Modbus-TCP)
CAN (Protokolle)	CAN-Telegramme (Layer 2), CANopen® Master/ Slave 10 kBaud ... 1 MBaud
Profibus - optional (Protokolle)	Profibus DP V0 Master/Slave 9,6kBaud ... 12 MBaud
Onboard-Peripherie	keine
dezentrale Peripherie	- INSEVIS-Peripherie (mit automatischer Konfiguration) - alle CANopen® Slaves nach DS401 - alle Profibus DP-V0-Slaves - diverse Fremdperipherie

## Bestelldaten der Baugruppen

Produktbezeichnung	Standardausführung	mit Profibus DP Master (DPM)	mit Profibus DP Slave (DPS)
S7-Kompakt-SPS <b>CC300V</b>	CC300V-0-03	CC300V-DPM-03	CC300V-DPS-03

## Bestelldaten des Zubehörs

Bezeichnung / Bestellnummer	Bezeichnung / Bestellnummer
Steckverbinder 2x8polig (für SPS) / E-CON16-00	Einschubstreifen H mit eigenem Logo rückseitig (VPE100)
Profibus-Adapter für 12MBAud-Netze / E-AD-DP12	Erdungsöse * / E-MNT-00 (VPE 10Stück)
Micro SD-Karte 1GB (externer Speicher) / E-MSD1-00	Micro SD-Karte 4GB (externer Speicher) / E-MSD4-00
Micro SD-Karte 2GB (externer Speicher) / E-MSD2-00	Micro SD-Karte 8GB (externer Speicher) / E-MSD8-00

\* 1x bereits im Lieferumfang enthalten

### Qualifiziertes Personal

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte dürfen nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal (fachlich ausgebildete Personen, die die Berechtigung nachgewiesen haben, Geräte, Systeme und Stromkreise nach allgemeinen gültigen Standards in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen) vorgenommen werden.

### Handbücher, Demoprogramme

Weitere Dokumentation in Handbüchern steht ebenso wie Anwendungsbeispiele auf den Download-Seiten unter [www.insevis.de](http://www.insevis.de) generell kostenlos zum Download zur Verfügung.

### Copyright

Diese Dokumentation sowie sämtliche gelieferte oder auf den INSEVIS-Webseiten zum Download bereitgehaltene Dokumentation und Software sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung dieser Dokumentation in irgendeiner Art und Weise ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma INSEVIS GmbH ist nicht erlaubt. Die Eigentums- und Urheberrechte an der Dokumentation und Software und jeder der von Ihnen erstellten Kopie bleiben der INSEVIS GmbH vorbehalten.

### Marken

INSEVIS weist darauf hin, dass die in der Dokumentation verwendeten Markennamen der jeweiligen Firmen wie z.B.

- STEP®, SIMATIC® und andere als eingetragene Warenzeichen der SIEMENS AG.
  - CANopen® und andere als eingetragene Warenzeichen der CAN in Automation eG
- und weitere eingetragene Warenzeichen den jeweiligen Inhabern gehören und als solche dem allgemeinen markenrechtlichen Schutz unterliegen.

### Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben in dieser Dokumentation wurden von der INSEVIS GmbH mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden, so dass INSEVIS keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit übernimmt. Die Dokumentation wird regelmäßig überprüft, nötige Korrekturen werden in nachfolgenden Revisionen berücksichtigt.

Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle anderen Revisionen ihre Gültigkeit.